


IMPRESORA MATRICIAL

MPS 1500 C

COLOR

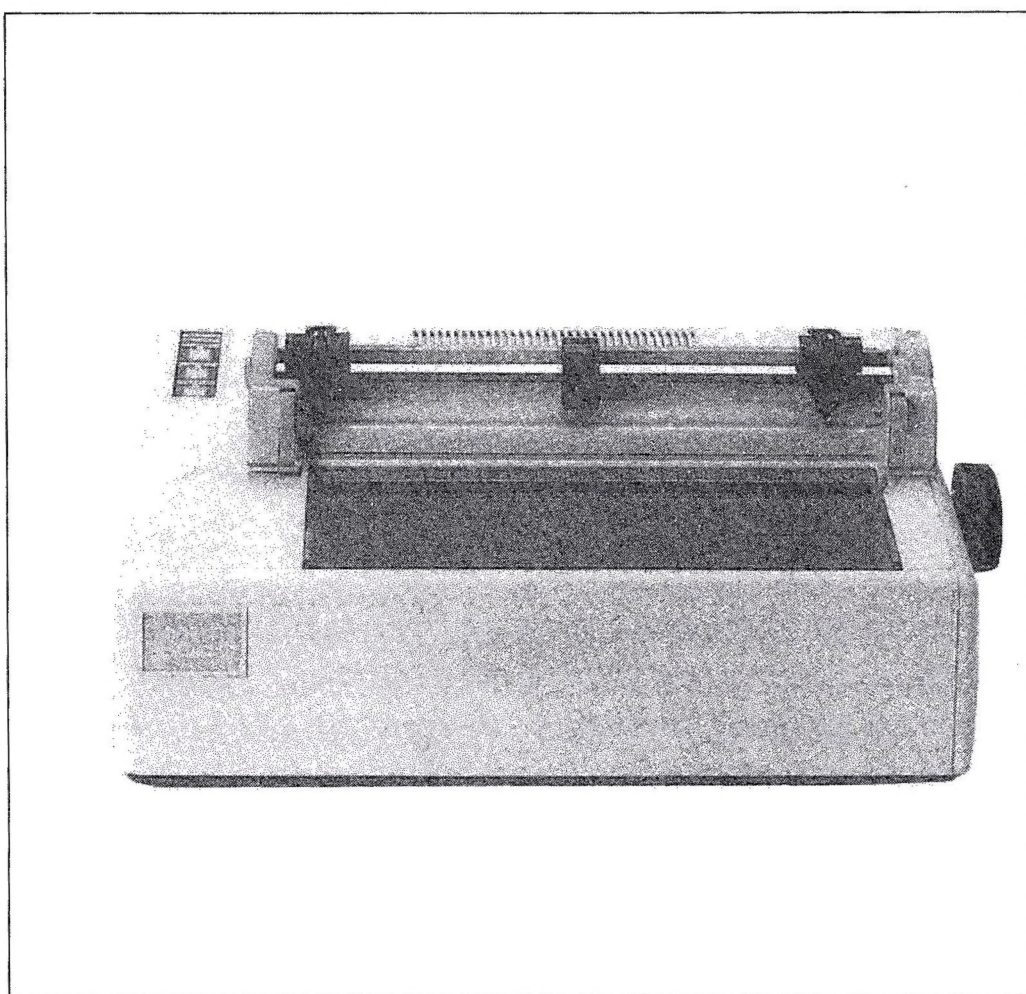

Commodore

DATOS TECNICOS

La MPS 1500 C es una impresora de alta calidad - con impresión en colores - adecuada especialmente para trabajar con el AMIGA imprimiendo gráficos, dibujos, imágenes, cartas y documentos escritos. También puede conectarse a PC's compatibles. Como dispone de un juego de caracteres internacionales, caracteres especiales y gráficos, su utilización es universal.

Imprime los colores: negro, rojo, azul y amarillo, así como la mezcla de estos colores fundamentales, con lo que tiene la posibilidad de imprimir en 7 colores diferentes.

La impresora COMMODORE MPS 1500 C emula a la EPSON-JX-80 y, por lo tanto, funciona con los PC's compatibles. Puede imprimir sobre simples hojas sueltas o sobre papel continuo guiado por tractor.

Imprime en forma normal con la característica DRAFT mediante matriz de puntos. También imprime con la característica NLQ (Near Letter Quality) con una calidad de carta. Puede imprimir hasta tres copias a la vez, incluyendo el original.

Impresión matricial:	9 agujas, bidireccional (monodireccional en modo gráfico).	Distancia de caracteres:	5, 6, 8.5, 10, 12, 17 ó 20 carac. por pulgada.
Velocidad impresión:	120 cps, 30 en NLQ.	Distancia líneas:	1/6, 1/8 ó 7/72 líneas por pulgada (estandar). n/72 ó n/216 líneas por pulgada (programable).
Tamaño impresión:			
Impresión normal:	9 x 9 puntos.		
NLQ:	18 x 9 puntos.		
Juego de caracteres:	Escritura en Mayúsculas y Minúsculas, Impresión de Gráficos y Caja Alta, Juego Caracteres Internacional.	Formato papel:	Hojas sueltas, papel de tractor o rollo, de 0,06 mm a 0,3 mm. espesor
		Dimensiones:	94 x 370 x 253 mm. (A x A x P).
Tipos de Impresión:	Pica (10 carac. por pulgada). Elite (12 carac. por pulgada). Micro (15 carac. por pulgada). Condensada (17 carac. por pulgada). Pica comprimida (20 carac. por pulgada). Elite comprimida (24 carac. por pulgada). Escritura expandida. Doble impresión. Impresión en negrita, Indices y Subíndices.	Peso:	4,2 Kg. aprox.
		Tensión alimentación:	220V., 50 Hz.
		Interface:	Centronics paralelo conectable a AMIGA y PC's compatibles.



COMMODORE, S.A.
Príncipe de Vergara, 109
28002 Madrid
Valencia, 49-53
08015 Barcelona

Documento cedido por:

David Sancho

Digitalización de:



<http://www.exploracommodore.com/>